Distribution Block UP & DOWN 160A Modular 4-poles

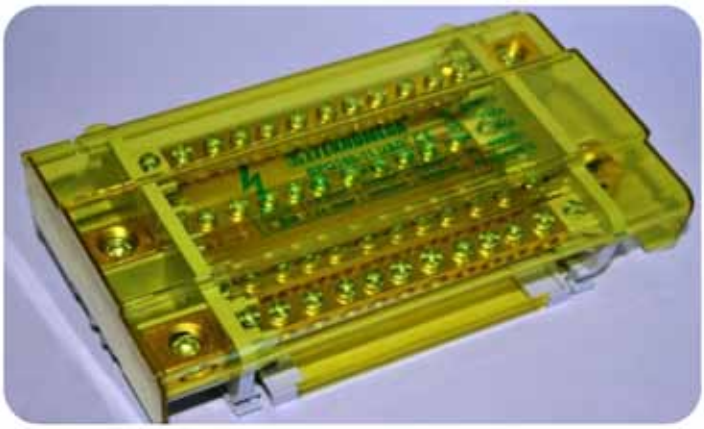

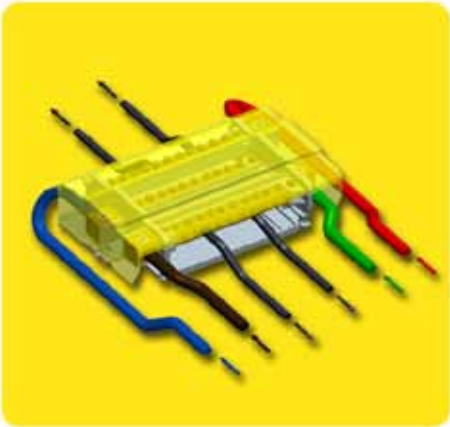

Der innovative, modulare **Up & Down Distribution Block** ermöglicht eine einfache und saubere Verkabelung, wenn der Anwender auf zusammenhängende, aber beengte Bedingungen trifft, d.h. wenn es zu viele Ein- und Ausgänge sind, um auf einer Seite angeschlossen zu werden.

Der **RPQ1016 Up & Down** verteilt die Ein-und Ausgangs-Phasen auf beiden Seiten. Tatsächlich verfügt das Gerät über zwei Eingangs-Pole an der Oberseite und zwei an der Unterseite; das gleiche gilt für die Ausgänge. Wenn nötig könnten die 4 Eingangskabel auch alle an einer Seite angeschlossen werden.

Elektrische Eigenschaften

- **Reiheneinbaugerät,** gemäß Norm IEC 947-1 e IEC 947-7-1.
- Kurzzeitig zulässiger Nennstrom **Icw = 6 kA.**
- Wert **Ipk = 22 kA.**
- Isolationsspannung **Ui = 600 V.**

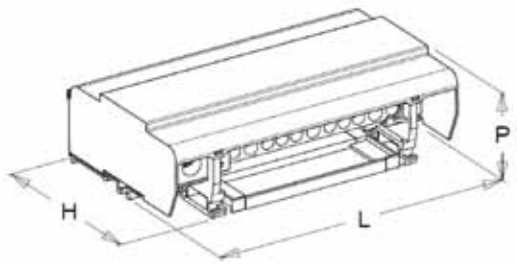

Physikalische Eigenschaften

- **Messing geschmiedete Blocks**, ein Bauteil für höhere elektrische Sicherheit.



- **Getrennte Ein- und** Ausgänge, für eine erhöhte Sicherheit des Anwenders.

- Selbstverlöschend gemäß **UL94V0.**
- **Schnelle Montage** an einer DIN-Schiene.



Artikelnr.	Bezeichnung		L mm	P mm	H mm
RPQ1016	RPQ160-11	1	177	56	105

IN/OUT	Nr	Blanker Draht mm²	Kabel mit Aderendhülsen mm²
IN --->	1	10 - 50	10 - 50
<-- OUT	8	2,5 - 16	1,5 - 16
<-- OUT	3	10 - 35	10 - 25

TEKNOMEGA S.r.l.
Via Enrico Fermi, 27 - 20090 Buccinasco (MI) - Telefono: +39-0248844281 - Fax: +39-0245705673
hpf@teknomega.de - www.teknomega.de